

# 蛍光灯安定器

直列ラピッド式 40W 2灯


一般型  
補修専用

## 定格値


定格入力電圧	100 V	定格二次電流	①	0.42 A
定格周波数	60 Hz		②	0.44 A
定格入力電流	①	0.88 A	③	A
	②	0.8 A	①	FLR40S
	③	A	②	FLR40S/36
定格入力電力	①	85 W	③	
	②	78 W	適合スタータ	-
	③	W	使用箇所	器具内用
力率	高力率	絶縁の種類	E種	
定格二次電圧	295 V	関連規格	電気用品安全法	
定格二次短絡電流	0.73 A		JIS C 8108	

## 寸法図

質量 1.3 kg

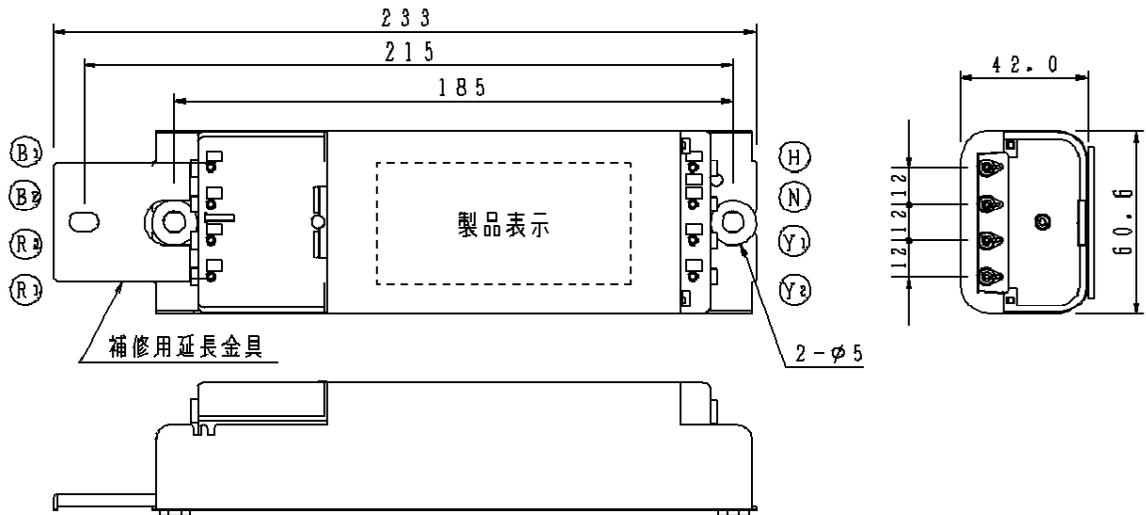

## 結線図

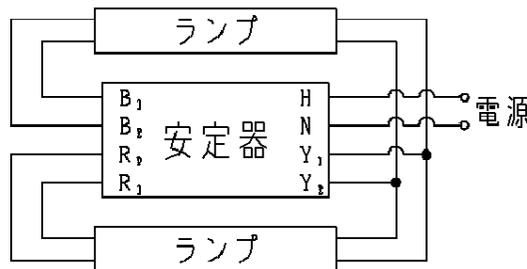

**安全に関するご注意**

・本図面は、商品の概略寸法、仕様のみを記したものです。商品を安全にご使用いただくための注意事項については、当社までお問い合わせください。

## 特記事項

- (1) 使用電圧は、定格の±6%の範囲内でご使用ください。
- (2) 非復帰形保護機構付き
- (3) 速結端子構造です。(電線解除可、速結再使用不可)  
 適合電線 単線：φ0.8, φ1.0  
 半田揚線：0.5mm<sup>2</sup>, 0.75mm<sup>2</sup>
- (4) 補修用延長金具は取り外し可能です。

品名	SNZ4021HA-21UH		
品番	FZ40413494SW		
検印	福盛	作成	宮元

パナソニック 電工株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

FZ40413494SW-K