



新しい商品(後継品)

▲ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021TAをご参照ください。

寸法図

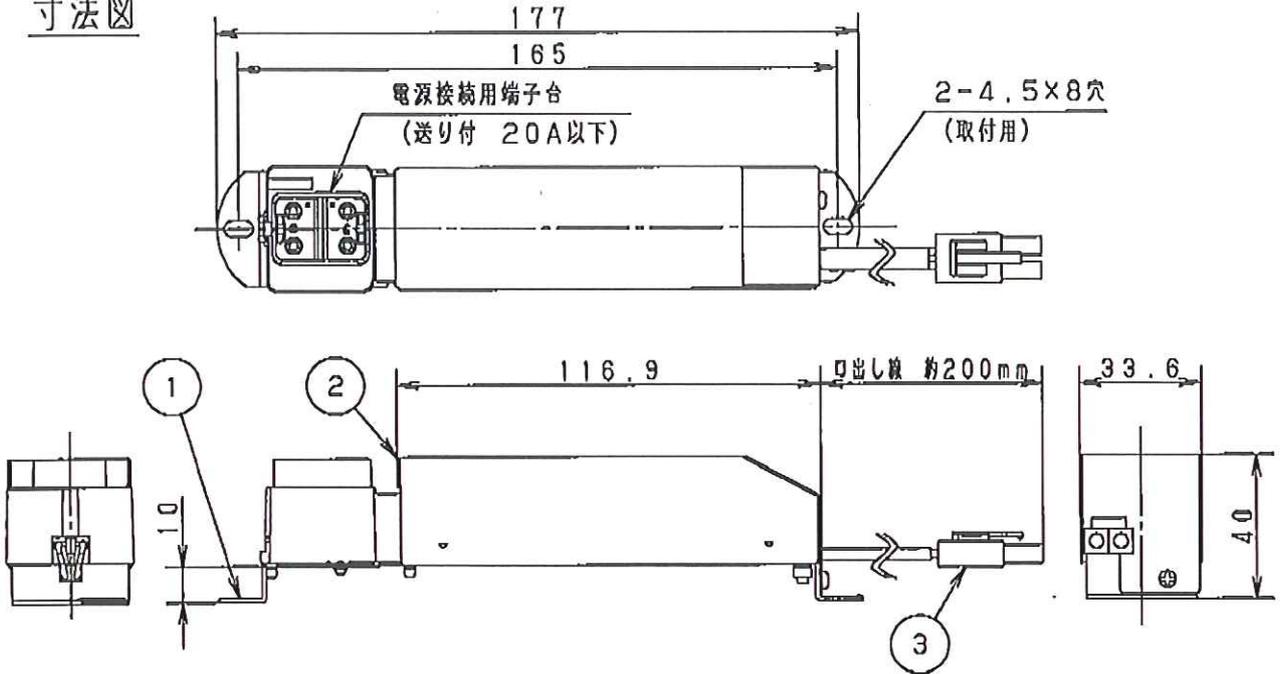

結線図

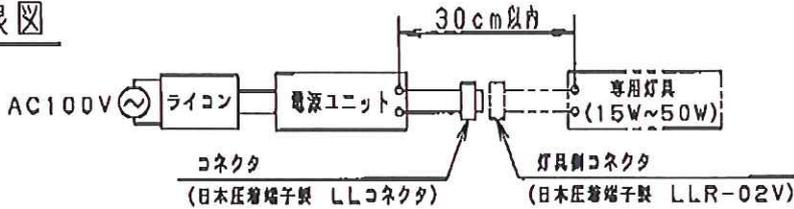

特記事項

- (1) この電源ユニットは、HNK00844の補修対応品です。
- (2) 一般屋内用です。屋外や水気のある場所では使用しないでください。
- (3) 天井埋込み専用です。傾斜天井、補波のない天井には取り付けしないでください。
- (4) 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- (5) 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- (6) 逆置きや横置きにしないように確実に設置してください。
- (7) 必ず適合する専用灯具と組み合わせてください。
- (8) 必ず適合するライコンと組み合わせてください。
- (9) 電源ユニットを並置する場合は、電源ユニットの幅以上あけてください。
- (10) 5~35℃の周囲温度にて使用してください。

▲ 安全に関するご注意




- ・本図面は商品の概略寸法、仕様のみを記した図面です。商品を安全に使用していただくための注意事項については当社までお問い合わせください。
- ・他の器具と組み合わせると故障や災害の原因となります。

適合ランプ	ミニハロゲン電球 J12V20W J12V35W J12V50W ダイクール電球 JR12V20W JR12V35W JR12V50W キセノン電球 12V用15W形	特性値	入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電力 (W)	入力電流 (A)	2次電圧 (V)
			100	50/60	11 2 44	0.11 2 0.44	11.2±0.4 2 10.6±0.4
器具質量	0.3kg	5 4					品番 HNK00845
特記事項	12V15-50W用	3 2 1	コネクタ カバ 本 体		亜鉛鋼板 (t0.6) 亜鉛鋼板 (t1.0)		藤 山 大 本 口 元
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考		パナソニック株式会社



御注文型式商品(生産完了)

▲ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2D21BAをご参照ください。

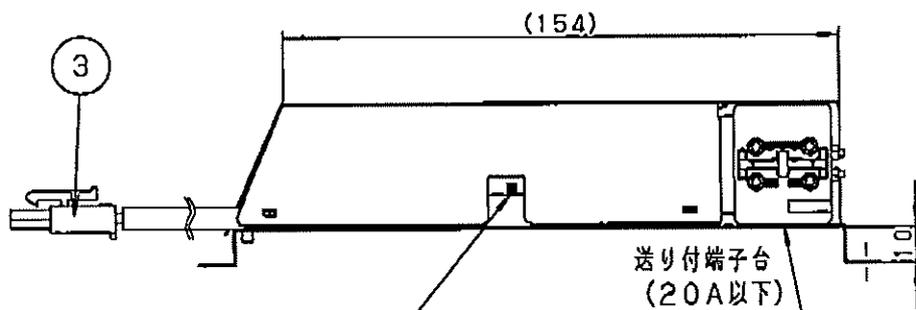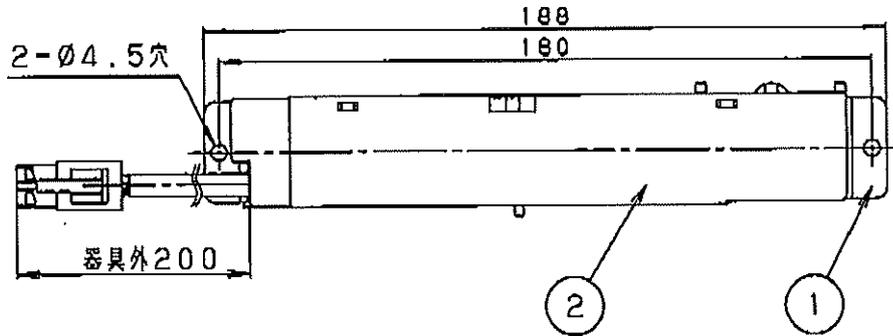


寿命切替スイッチ

スイッチにより、出力を絞ることで寿命を切替えることができます。

スイッチの設定	ランプ寿命の目安
Normal	ランプ定格寿命と同等
Long	ランプ定格寿命の約3倍
Super Long	ランプ定格寿命の約5倍

結線図

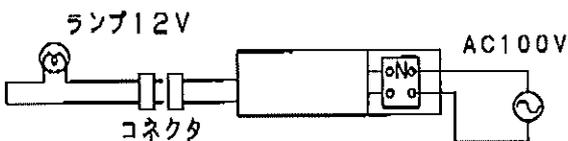

(注)

- ・ランプの寿命はランプ性能のバラツキ、使用条件及び使用環境によって異なります。
- ・保証するものではありませんので、おおよその目安としてお使いください。
- ・ライトコントロールとの組み合わせについては別紙 **HNK00844-KG*** をご参照ください。
- ・安全にご使用いただくために、別紙 **HNK00844-KG*** をご覧ください。

適合ランプ	ミニハロゲン電球 J12V20W J12V35W J12V50W ダイケール電球 JR12V20W JR12V35W JR12V50W キセノン電球 12V用15W形	特性値	入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電力 (W)	入力電流 (A)	2次電圧 (V)
			100	50/60	15	0.15	11.3
20	0.20						
35	0.35						
50	0.50						
器具質量	0.2kg	5					品番
待記事項	12V15-50W用	4					生産終了品 本器具は製造できません
		3	コネクタ				
		2	カバー	至給鋼板 (t0.8)			
		1	本体	至給鋼板 (t0.6)			
		部番	部品名	材質・素材厚	備考		パナソニック株式会社

090

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

HNK00844-K1

