

三相 **200V** タイプ

室外機給電タイプのエアコン。


2010年度
省エネ
基準クリア

フロンラベル
A
地球温暖化への影響

冷媒 **R32**

かんたんリモコン

わかりやすいボタン配置で、
エアコン操作が簡単!

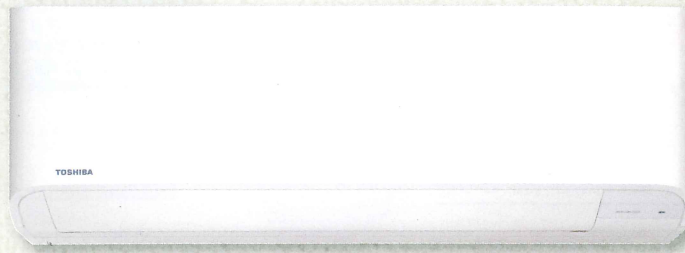


グランホワイト(W) 高さ293mm × 幅798mm × 奥行230mm

室外機



RAS-289ADL
RAS-409ADL



3層建て住宅に対応
配管長 **20m**
10m高落差

配管長が15mを超える場合は、
冷媒を1mあたり20g補充してください。

室内電源のいない
室外機給電タイプ
(三相200V)

一般家庭では使用で
きません。ご使用に
あたっては、最寄り
の電力会社にご相談
ください。

冷暖房時おもに **10**畳 **RAS-289DL (W)**
200V電源タイプ オープン価格★

	能力	消費電力	畳数の目安
冷房	2.8kW (0.8~3.4)	710W (150~870)	8~12畳 (13~19m ²)
暖房	3.6kW (0.6~5.8)	865W (125~2,260)	8~10畳 (13~16m ²)

電源 室外(三相200V) 配線数 3本
配管径 液側φ6.35・ガス側φ9.52

低温暖房能力※1 **4.2kW** 期間消費電力量 **913kWh**
(JIS C 9612:2013) [寸法規定]

目標年度 2010年
省エネ基準達成率 **100%**
省エネ基準消費効率(AFP) **5.8**
(JIS C 9612:2005) [寸法規定]

冷暖房時おもに **14**畳 **RAS-409DL (W)**
200V電源タイプ オープン価格★

	能力	消費電力	畳数の目安
冷房	4.0kW (0.8~4.6)	1,330W (150~1,540)	11~17畳 (18~28m ²)
暖房	5.0kW (0.6~6.9)	1,460W (125~2,375)	11~14畳 (18~23m ²)

電源 室外(三相200V) 配線数 3本
配管径 液側φ6.35・ガス側φ9.52

低温暖房能力※1 **5.0kW** 期間消費電力量 **1,484kWh**
(JIS C 9612:2013) [寸法規定]

目標年度 2010年
省エネ基準達成率 **104%**
省エネ基準消費効率(AFP) **5.1**
(JIS C 9612:2005) [寸法規定]

内部お掃除

お手入れのしにくいエアコン内部をキレイに保ちます

エアコン内部をキレイに保ち、省エネ性をキープ

■ **マジック洗浄熱交換器**

汚れをサッと洗い流せるのは表面を特殊コーティングしているから。落ちた汚れは屋外に排出します。(冷房・除湿運転時)
熱交換器表面を特殊樹脂コーティング。除湿・冷房時に発生した水で油や汚れを洗い流してキレイを保ちます。

■ **セルフクリーン(乾燥運転)**

運転停止時、エアコン内部を自動乾燥してホコリなどの付着を抑えます。※2

ピークカット機能

「パワーセレクト」ボタンを押すだけで、最大電流の上限値を約半分にし、電力を抑えた運転をします。

やわらかドライ(除湿)

弱めの冷房運転で、お部屋の湿気を取除きます。

快眠

おやすみ中、体温リズムに合わせて温度をコントロール。

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。*据付枠・アース棒は同梱されていません。

※1 外気温2°C時の低温暖房能力であり、JIS C 9612に基づき測定。

※2 オフシーズン中に付着してしまったホコリや汚れを取り除く機能ではありません。この場合の清掃は販売店にご相談ください。