


# 40W 1灯 ラピッド式 一般型

## 定格値


定格入力電圧	200 V	定格二次電圧	190 V
定格周波数	50 Hz	定格二次電流	0.42 A
定格入力電流	① 0.24 A	適合ランプ	① FLR40S
	② 0.23 A		② FLR40S/36
定格入力電力	① 47 W	型式認可番号	60Hz $\nabla$ 61-5610
	② 44 W		50Hz $\nabla$ 61-5611
力 率	高力率	JIS表示	JISC8108
定格二次短絡電流	0.53 A		

## 寸法図

質量 1.2 kg

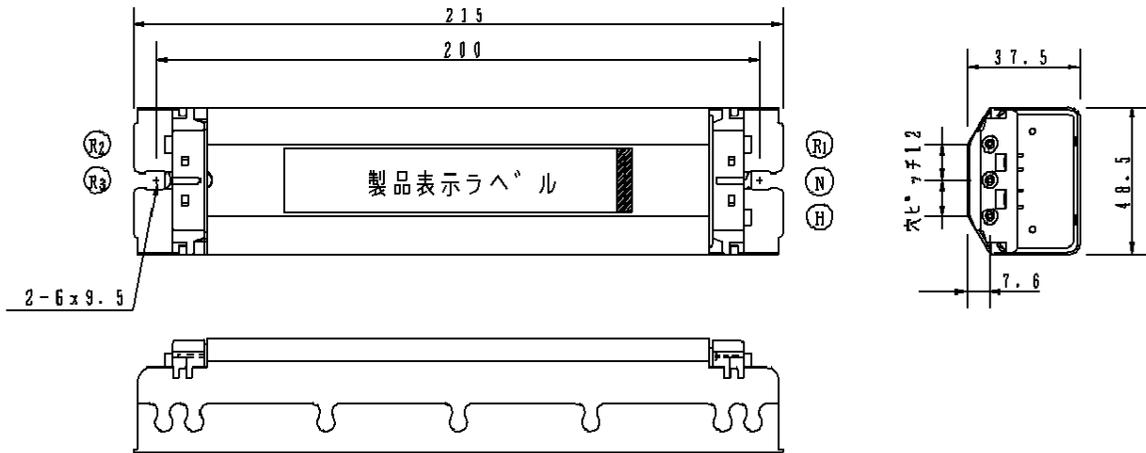

## 結線図

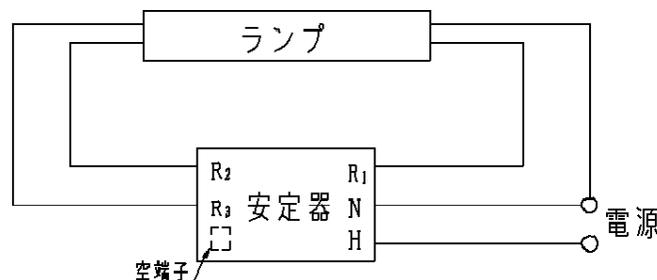

### ⚠ 安全に関するご注意

・本図面は、商品の概略寸法、仕様のみを記したものです。商品を安全にご使用いただくための注意事項については、当社までお問い合わせください。

## 特記事項

- (1) 速結端子構造です。(適合電線φ1.0単線, 105°C耐熱塩ビ線)
- (2) 安定器端子Nに、電源アース側の電線を挿入してください。
- (3) 結線用の電線は、105°C耐熱塩ビ被覆線をご使用ください。
- (4) 自動復帰形保護装置付き(TA)
- (5) 使用電圧は定格の±6%の範囲でご使用ください。
- (6) A種絶縁

品名	NZ4012HB-9UH		
品番	FZ40124599		
検印	石井	作成	
	パナソニック電工株式会社		

単位: mm

第三角法 (JIS A-4)

FZ40124599-K5

